Montážny návod Blum Movento


Skrytý celovýsuv Blum MOVENTO s integrovaným BLUMOTION – 760H (40 kg) a 766H (70 kg) pre drevené zásuvky s hrúbkou bočnice do 16 mm.
Ďalšie strany sú technické podklady výrobcu (v češtine): rozmery, potrebný priestor v korpuse, príslušenstvo a pozície vŕtania.

Výpočet zásuvky

Rozmer	Výpočet	Poznámka
Svetlá šírka zásuvky (SKW)	LW - 42 mm	LW = svetlá šírka korpusu
Dĺžka zásuvky (SKL)	NL - 10 mm	NL = nominálna dĺžka výsuvu
Min. vnútorná hĺbka korpusu	NL + 3 mm	+12 mm s bočnou stabilizáciou
Max. hrúbka bočnice	16 mm	

Obsah

- Movento 760H / 766H – objednávacie údaje
- Plánovanie a rozmery
- Príslušenstvo (stabilizácia, nastavenie hĺbky)
- Pozície vŕtania korpusových líšt




MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode DQCZ3Y



- Skrytý plný výsuv
- S integrovaným a zároveň vypínatelným **BLUMOTION S** pro měkké a tiché zavírání, možnost kombinovat s **TIP-ON BLUMOTION** nebo **SERVO-DRIVE**
- Synchronizovaný lehký chod
- Samodovírací technika BLUMATIC
- Seřízení do stran, seřízení výšky a sklonu bez nářadí
- Volitelné nastavení hloubky bez nářadí
- Vyrovnání tolerancí do stran a do hloubky

Potřebný prostor



NL Jmenovitá délka

Informace k objednávce

1 Vodicí systémy vlevo/vpravo



BLUMOTION S

Jmenovitá délka NL (mm)	Dynamická nosnost (kg) 40	60
250	760H2500S	
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S


3 Spojka vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast/ocel	Oranžová	T51.7601

Objednávejte pravý/levý díl

Zásuvka

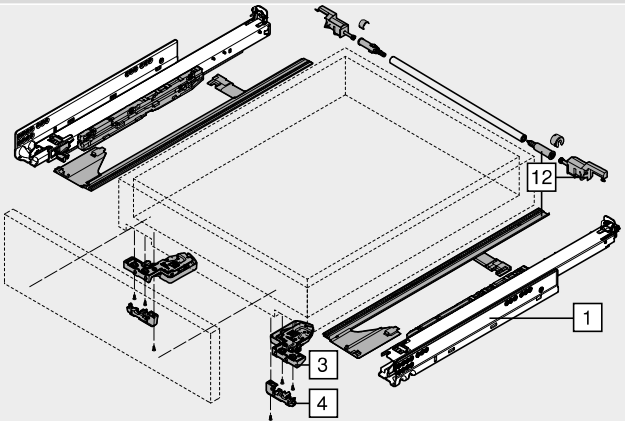

Příslušenství

4 Nastavení hloubky vlevo/vpravo



Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	RAL 7037 (prachově) šedá	298.7600


Pouze pro konstrukce s vloženými čely
SERVO-DRIVE – integrovaný doraz
Vhodné pro spojku T51.7601

12 Sada boční stabilizace



Jmenovitá délka NL (mm)	Materiál	Č. artiklu
Do 400	Plast	ZS7M400MU
Do 600	Plast	ZS7M600MU
Do 750	Plast	ZS7M750MU

Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
Ke zkrácení




MOVENTO s BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode
DQCZ3Y


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW	Světlá šířka zásuvky
LW	Světlá šířka korpusu
**	Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky SKW

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Vnitřní zásuvka




ISKL	Délka vnitřní zásuvky
SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
X	Síla čela
*	Navíc +3 mm s nastavením hloubky

Pozice šroubů – korpusových lišt

Korpusová lišta 760H – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


250, 270
300–350
380–520
550, 600

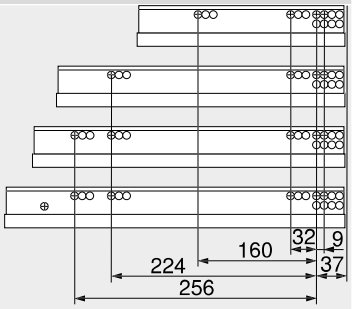


Korpusová lišta 766H – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450
500–600
650–750

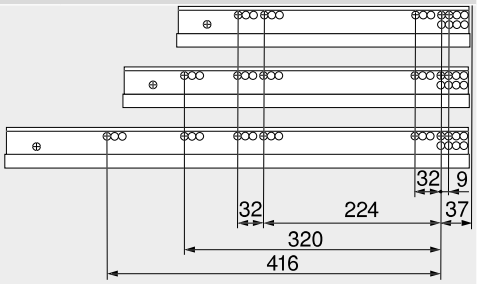

Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu T65.1000.02




* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Odkaz na stránku

Přehled – MOVENTO	437	Upevnění korpusových lišt	449	**Montáž, demontáž a seřízení**	
Přehled – TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO	453	Přehled – pomůcky pro zpracování	595		
Přehled – TIP-ON pro MOVENTO	459	Další technické informace	686		
Přehled – SERVO-DRIVE pro MOVENTO | TANDEM	491				
CABLOXX	586				
Příslušenství	444				

Short-URL
www.blum.com/a410

Sada boční stabilizace

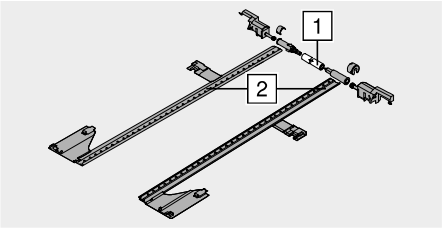

- Ke zkrácení
- Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá
- Kompatibilní se všemi technologiemi pohybu MOVENTO

Informace k objednávce


Jmenovitá délka NL (mm)	Č. artiklu
Do 400	ZS7M400MU
Do 600	ZS7M600MU
Do 750	ZS7M750MU

Přířez

1	Světlá šířka korpusu LW – 315 mm
2	Jmenovitá délka NL + 10 mm


Plánování

Potřebný prostor v korpusu




*	+1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

Zásuvka



SKL	Délka zásuvky
NL	Jmenovitá délka
*	Navíc +12 mm s boční stabilizací

Nastavení hloubky



- Pouze pro konstrukce s vloženými čely
- Integrovaný doraz SERVO-DRIVE
- Vhodné pro spojku T51.7601
- Vlevo/vpravo
- Materiál: plast
- Barva: RAL 7037 prachově šedá

Informace k objednávce

Označení	Č. artiklu
Nastavení hloubky	298.7600


Montáž


Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL
www.blum.com/a410

Korpusová lišta 760H – 40 kg

NL 270
NL 300–320
NL 350
NL 380–480
NL 500
NL 520
NL 550
NL 600

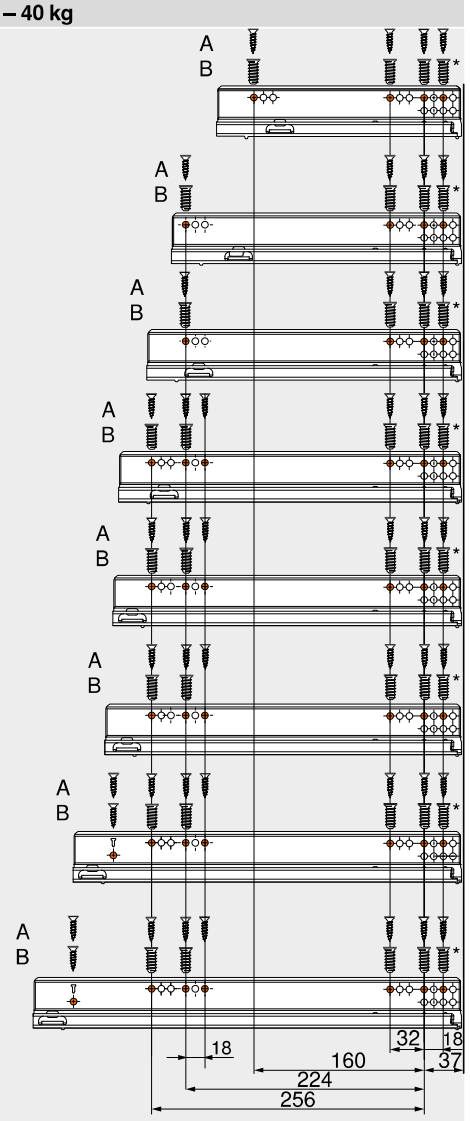





NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu

Korpusová lišta 766H – 60 kg

NL 450
NL 500
NL 520
NL 550
NL 580
NL 600
NL 650
NL 700
NL 750

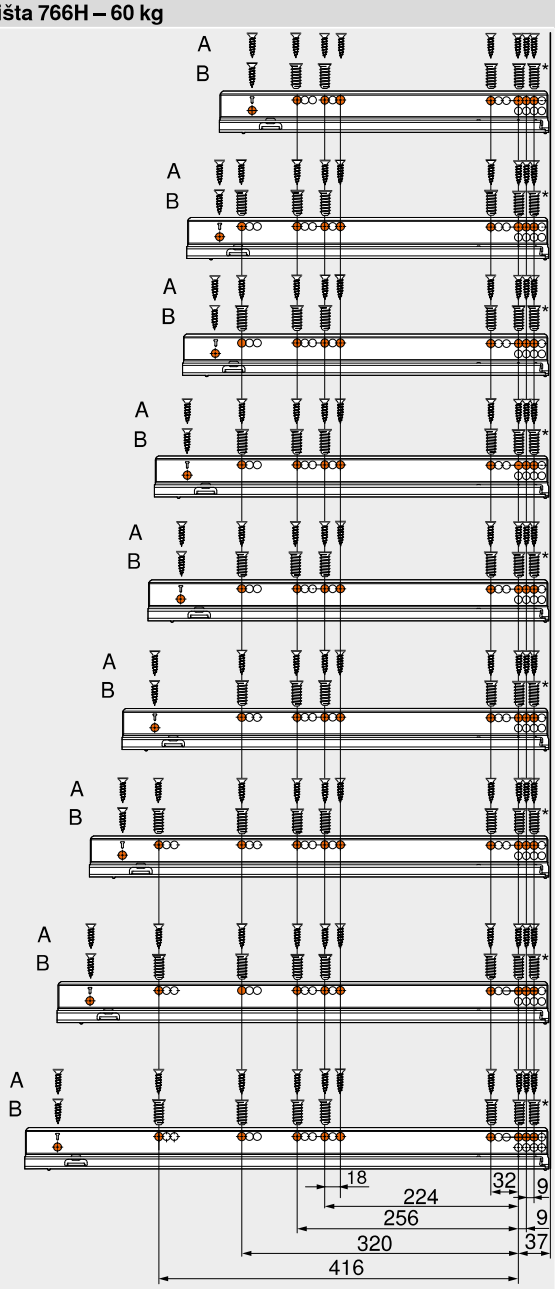



NL	Jmenovitá délka
A	Vrut do dřevotřísky Ø 3.5 x 15 mm, č. artiklu 609.1500
B	Eurošroub, č. artiklu 661.1450.HG
*	Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

Přišroubování v pozici co nejvíc vzadu zajistí optimální stabilitu