Montážny návod Strong rohový mechanizmus so 4 košmi

Výsuvný rám so 4 košmi do spodnej rohovej skrinky, pravo-ľavé vyhotovenie s tlmeným dovieraním. Montážny návod výrobcu pre ľavú aj pravú skrinku a technický výkres.

Parametre

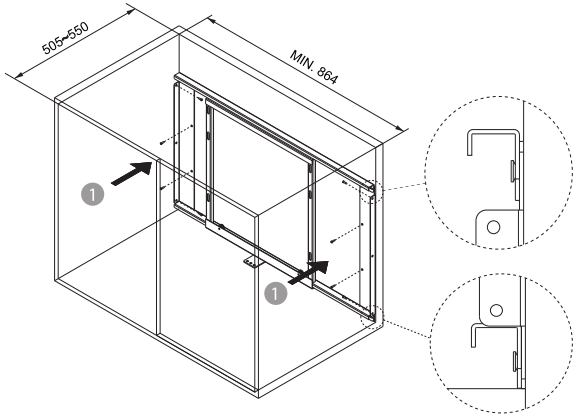
Parameter	Hodnota
Korpus	900 mm
Hĺbka korpusu	min. 520 mm
Montáž	pravo-ľavá (univerzálna)
Obsah sady	výsuvný rám + 4 koše
Dovieranie	s tlmením

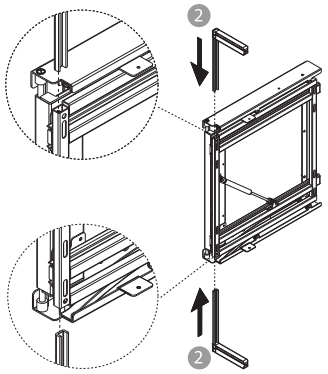
Obsah

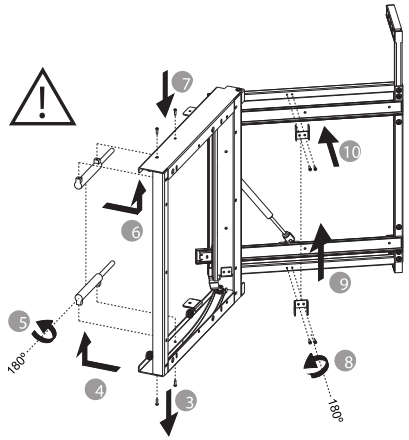
- Montážny návod – ľavé a pravé vyhotovenie
- Technický výkres

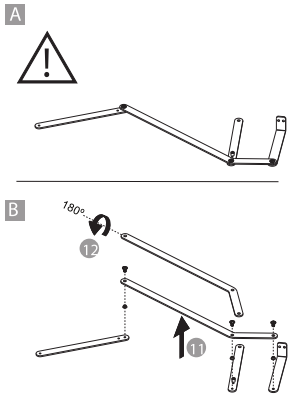
STRONG


L

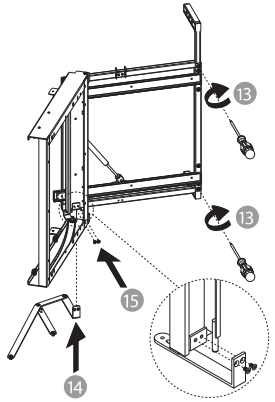

505÷650
MIN. 864
1
1

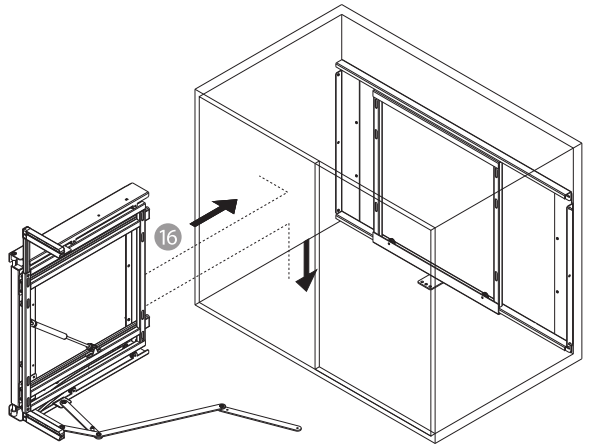

2
2

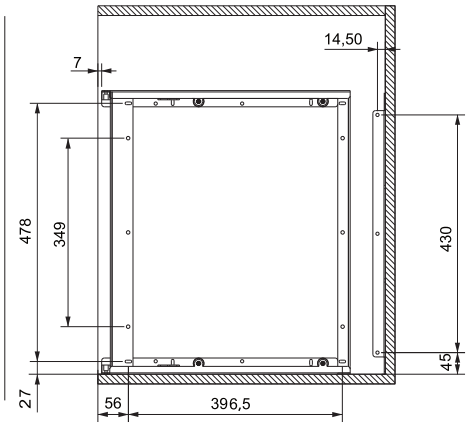

7
10
6
9
5
180°
4
3
8
180°

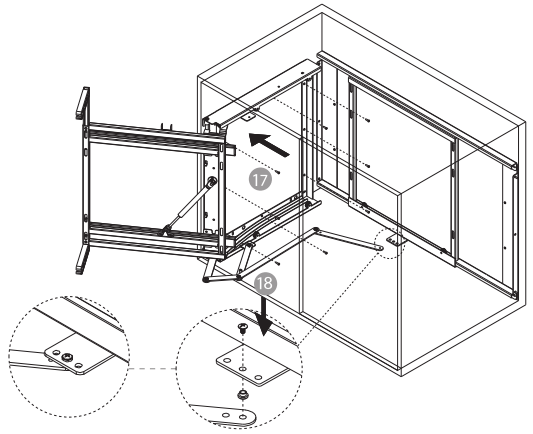

A
B
180°
12
11

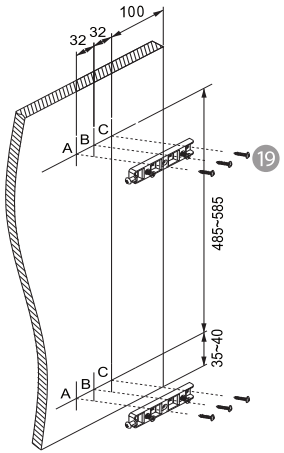

C
D

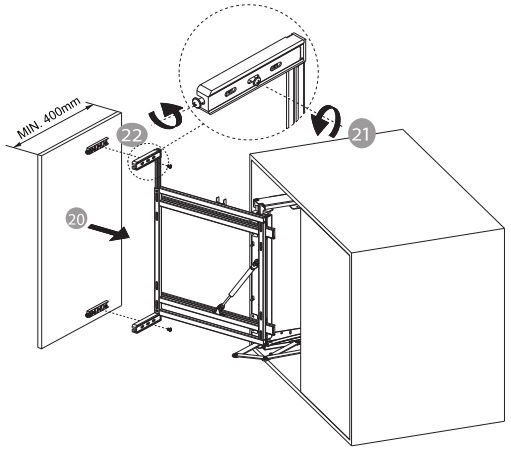

13
13
15
14

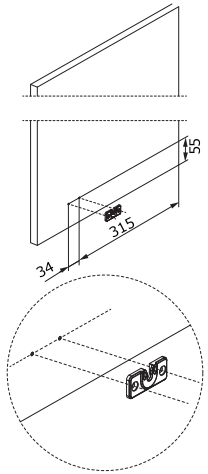

16

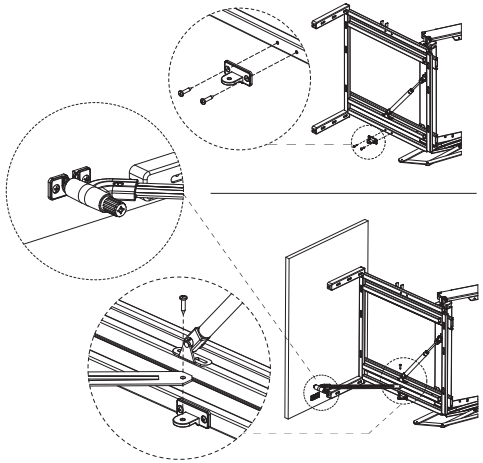

14,50
7
478
349
430
45
27
56
396,5

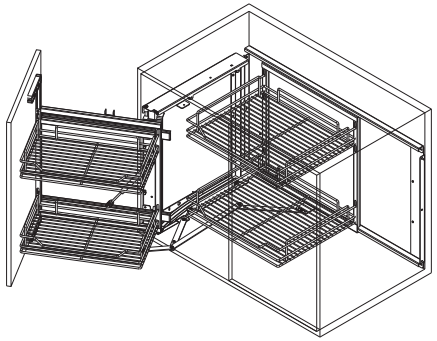

17
18


100
32
32
A
B
C
19
485÷585
35÷40
A
B
C


MIN. 400mm
22
21
20

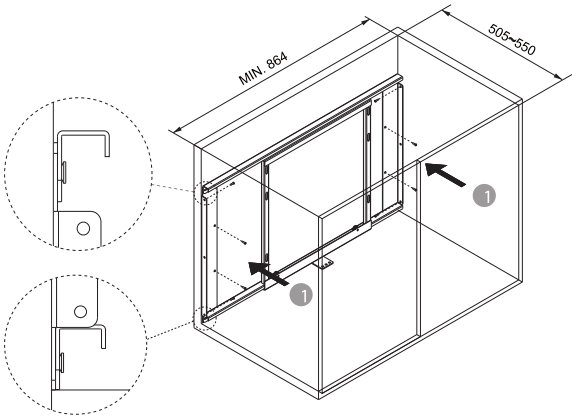

55
315
34

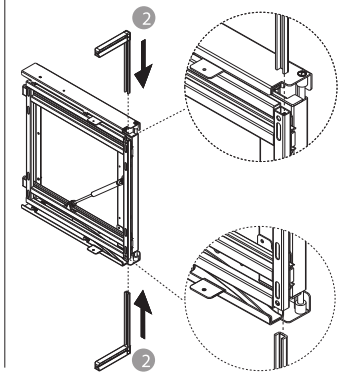


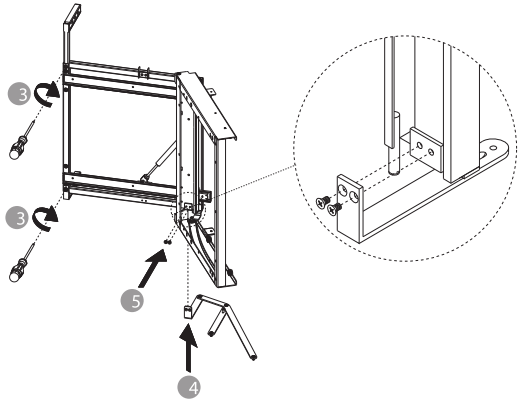


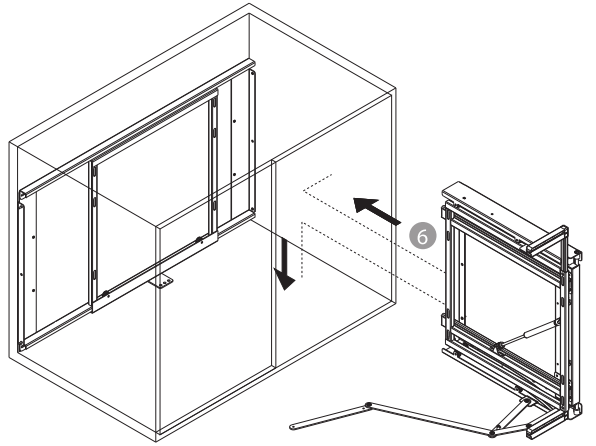
STRONG

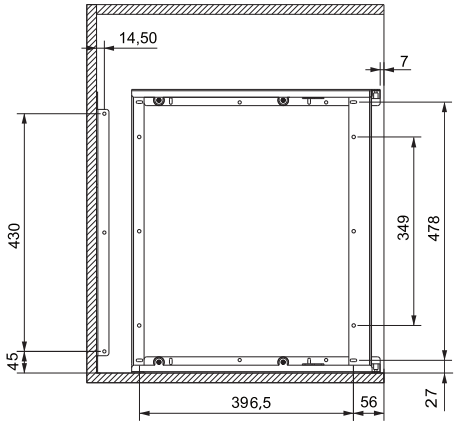
R

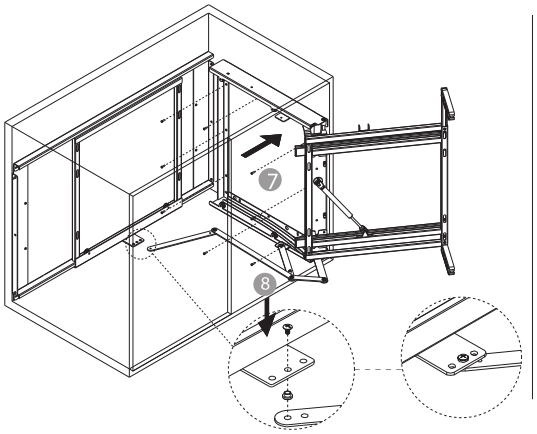

MIN. 864
505~550
1
1

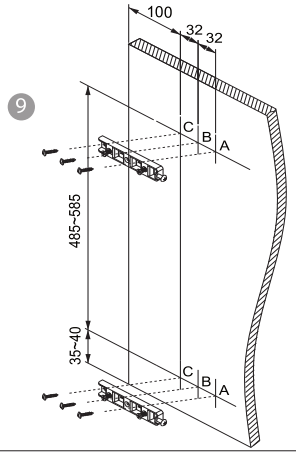

2
2

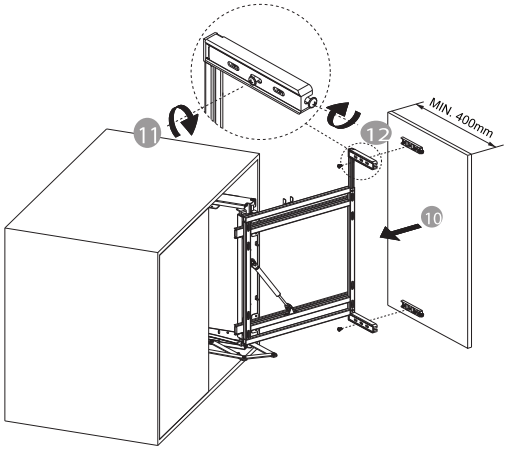

3
3
5
4

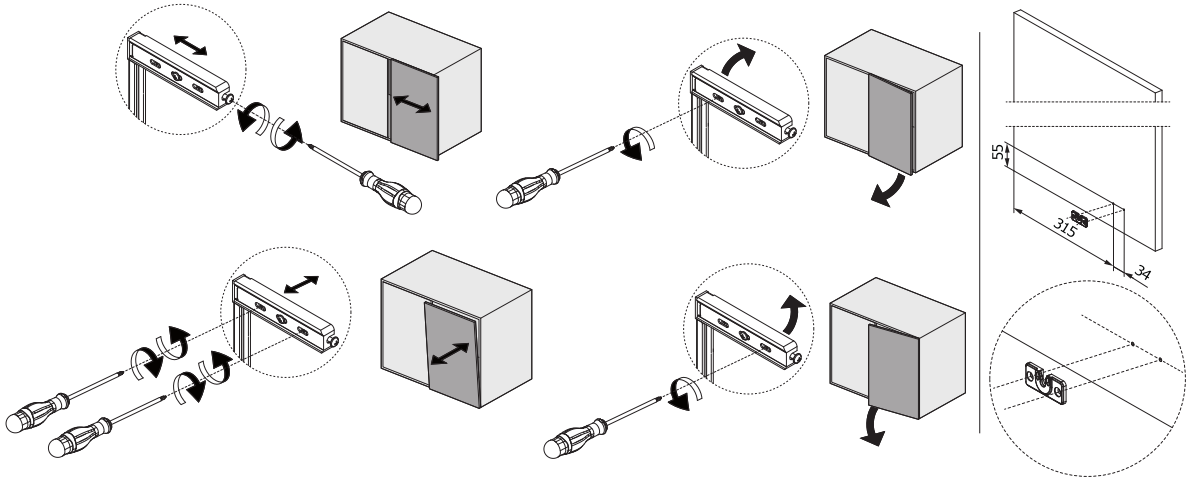

6


14,50
7
430
349
478
45
396,5
56
27

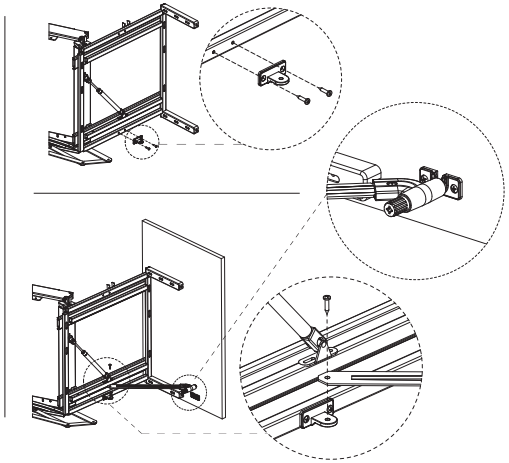

7
8

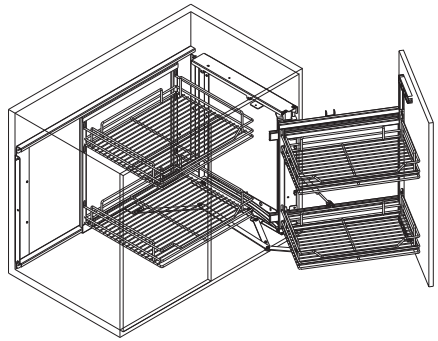

100
32
32
9
C
B
A
485~685
35~40
C
B
A

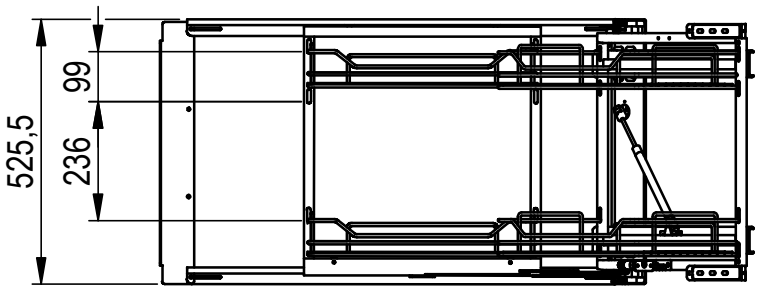

MIN. 400mm
11
12
10

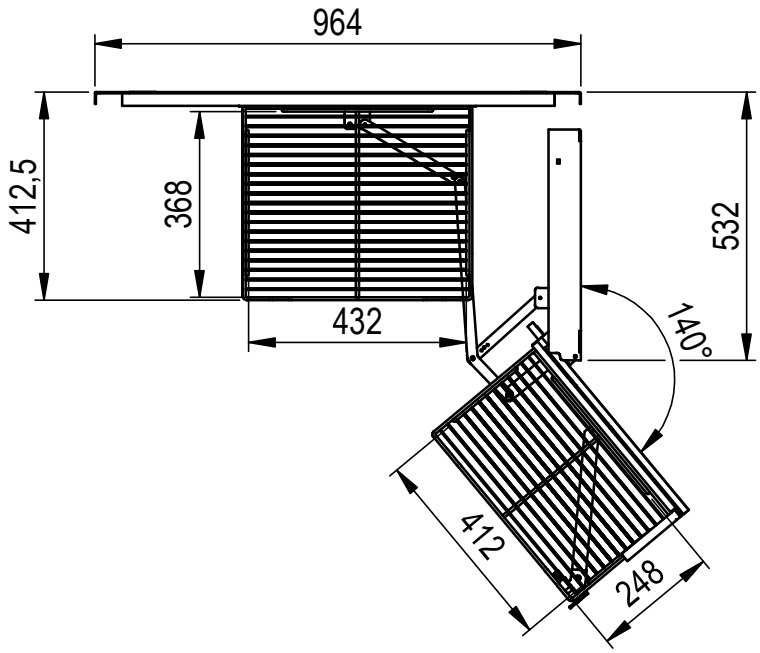


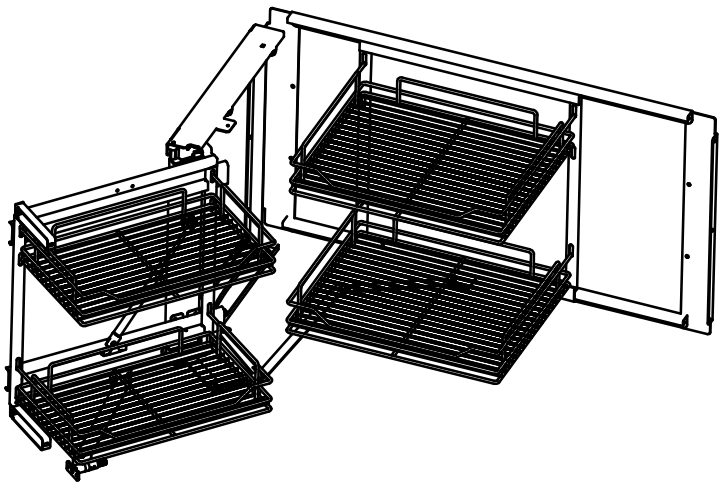
55
315
34

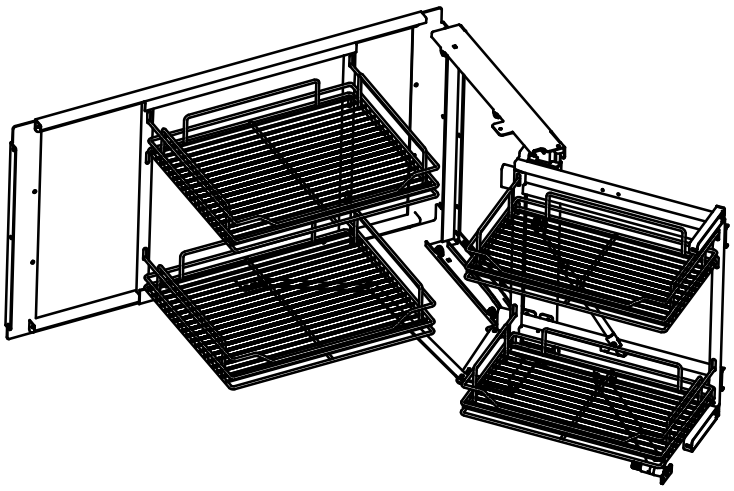












STRONG

StrongWire

ISO E

23.06.2026